

## Easy line

Avance  
Ancho de fregado  
Ancho de secado  
Deposito detergente  
Deposito recogida  
Presión cepillo - nº cepillos  
Rendimiento  
Autonomia  
Peso sin bateria  
Peso bateria  
Dimensiones (L x h x a)  
Voltaje  
Dimensiones plegada

### GENIE 35 B

semi-automático  
35 cm  
44 cm  
10 l.  
10 l.  
20 kg - 1  
1050 m<sup>2</sup>/hora  
1,15 horas  
42 kg  
25 kg  
682-1115-440 mm  
12V  
896-437 mm



### GENIE 35 E

semi-automático  
35 cm  
44 cm  
10 l.  
10 l.  
20 kg - 1  
1050 m<sup>2</sup>/hora  
-  
42 kg  
25 kg  
682-1115-440 mm  
220V  
896-437 mm



## Easy line

Ancho de secado  
Ancho de fregado  
Deposito detergente  
Deposito recogida  
Presión cepillo - nº cepillos  
Rendimiento  
Autonomia baterias  
Peso con bateria  
Avance  
Voltaje  
Dimensiones (L x h x a)

### GENIE 35 BS

525 mm  
335 mm  
10 l.  
10 l.  
20 kg - 1  
850 m<sup>2</sup>/hora  
1,15 horas  
42 kg  
Semi automático  
12 V  
682-1115-440 mm.



### MINNY 16

440 mm  
350 mm  
20 l.  
20 l.  
20 kg - 1  
1050 m<sup>2</sup>/hora  
1,15 horas  
67 kg  
Semi automático  
12 V  
685-945-440 mm.



## Profy line

Ancho de fregado  
Ancho de secado  
Deposito detergente  
Deposito recogida  
Presión cepillos - nº cepillos  
Rendimiento  
Peso  
Avance  
Voltaje  
Dimensiones (L x h x a)

### MMX 500 E

50 cm  
66 cm  
40 l.  
50 l.  
30 kg - 1  
1050 m<sup>2</sup>/hora  
70 kg  
semi-automático  
220/240V  
1150-1000-445



## Profy line

Ancho de fregado  
Ancho de secado  
Deposito detergente  
Deposito recogida  
Presión cepillos - nº cepillos  
Rendimiento  
Autonomia  
Peso sin bateria  
Peso bateria  
Avance  
Voltaje  
Dimensiones (L x h x a)

### MMX 50 B/Bt

51 cm  
66 cm  
40 l.  
50 l.  
30 kg - 1  
1200 m<sup>2</sup>/hora  
3 horas  
70 kg  
60 kg  
semi-auto./automático  
24V  
1178-1000-530



## Profy line

Ancho de fregado	51 cm
Ancho de secado	74,5 cm
Deposito detergente	60 l.
Deposito recogida	70 l.
Presión cepillos - nº cepillos	40 kg - 1
Rendimiento	1500 m <sup>2</sup> /hora
Autonomia	3 horas
Peso con baterias	190 kg
Avance	Automatico
Velocidad avance	0-3 km/h
Pendiente maxima	10%
Voltaje	24V
Dimensiones (L x h x a)	1260-960-540 mm



## Profy line

Ancho de fregado	66 cm.
Ancho de secado	95 cm.
Deposito detergente	60 l.
Deposito recogida	70 l.
Presión cepillos - nº cepillos	40 kg - 2
Rendimiento	2900 m <sup>2</sup> /hora
Autonomia baterias	3 horas
Peso con baterias	190 kg
Avance	Automatico
Velocidad avance	0-3 km/h
Pendiente maxima	10%
Voltaje	24 V
Dimensiones (L x h x a)	1360-1053-680 mm.



## Profy line

Ancho de fregado	66 cm
Ancho de secado	95 cm
Deposito detergente	80 l
Deposito recogida	90 l
Presión cepillos - nº cepillos	50 kg. - 2
Rendimiento	3300 m <sup>2</sup> /hora
Autonomia	4 horas
Peso con baterias	275 kg
Avance	Automatico
Velocidad avance	0-3 km/h
Pendiente maxima	10%
Voltaje	24 V
Dimensiones (L x h x a)	1448-1095-680



## Profy line

Ancho de fregado	76 cm
Ancho de secado	105 cm
Deposito detergente	80 l
Deposito recogida	90 l
Presión cepillos - nº cepillos	50 kg. - 2
Rendimiento	3750 m <sup>2</sup> /hora
Autonomia	4 horas
Peso con baterias	280 kg
Avance	Automatico
Velocidad avance	0-3 km/h
Pendiente maxima	10%
Voltaje	24 V
Dimensiones (L x h x a)	1448-1095-890



## Profy line

Ancho de fregado	66 cm
Ancho de secado	75 cm.
Deposito detergente	90 l.
Deposito recogida	120 l.
Presión cepillos - nº cepillos	60 kg - 2
Rendimiento	2640 m <sup>2</sup> /hora
Autonomia baterias	5 horas
Peso con baterias	500 kg
Avance	Automatico
Velocidad avance	0-4 km/h
Pendiente maxima	10%
Voltaje	36 V
Dimensiones (L x h x a)	1600-1100-680 mm.



## Profy line

Ancho de fregado	85 cm
Ancho de secado	95 cm
Deposito detergente	115 l
Deposito recogida	140 l
Presión cepillos - nº cepillos	75 kg - 2
Rendimiento	3320 m <sup>2</sup> /hora
Autonomia baterias	5 horas
Peso con baterias	525 kg
Avance	Automatico
Velocidad avance	0-4 km/h
Pendiente maxima	10%
Voltaje	36 V
Dimensiones (L x h x a)	1600-1100-850 mm.



## Profy line

Ancho de fregado	61 cm
Ancho de secado	69 cm
Deposito detergente	110 l.
Deposito recogida	125 l.
Presión cepillos - nº cepillos	45 kg. - 1
Rendimiento	3660 m <sup>2</sup> /hora
Autonomia	4 horas
Peso con baterias	355 kg
Avance	Automatico
Velocidad avance	0-6 km/h
Pendiente maxima	10%
Voltaje	24V
Dimensiones (L x h x a)	1495-1320-679 mm

### Mr 60 B



## Profy line

Ancho de fregado	85 cm
Ancho de secado	108 cm
Deposito detergente	110 l.
Deposito recogida	125 l.
Presión cepillos - nº cepillos	75 kg. - 2
Rendimiento	5100 m <sup>2</sup> /hora
Autonomia	4 horas
Peso sin bateria	695 kg
Avance	Automatico
Velocidad avance	0-5,5 km/h
Pendiente maxima	10%
Voltaje	24V
Dimensiones (L x h x a)	1664-1330-850 mm

### MMg 85



## Profy line

Ancho de fregado  
Ancho de secado  
Deposito detergente  
Deposito recogida  
Presión cepillos - nº cepillos  
Rendimiento  
Autonomia  
Peso con bateria  
Avance  
Velocidad avance  
Pendiente maxima  
Voltaje  
Dimensiones (L x h x a)

### MAGNA 75

85 cm  
101,5 cm  
170 l.  
175 l.  
60 a 100 kg. - 2  
4500 m<sup>2</sup>/hora  
+ de 5 horas  
655 kg  
Automatico  
0-5 km/h  
10%  
36V  
1740-1310-750 mm



## Profy line

Ancho de fregado  
Ancho de secado  
Deposito detergente  
Deposito recogida  
Presión cepillos - nº cepillos  
Rendimiento  
Autonomia  
Peso con bateria  
Avance  
Velocidad avance  
Pendiente maxima  
Voltaje  
Dimensiones (L x h x a)

### MAGNA 85

100 cm  
111,5 cm  
170 l.  
175 l.  
60 a 100 kg. - 2  
5100 m<sup>2</sup>/hora  
+ de 5 horas  
670 kg  
Automatico  
0-5 km/h  
10%  
36V  
1740-1310-850 mm



## Profy line

Ancho de fregado  
Ancho de secado  
Deposito detergente  
Deposito recogida  
Presión cepillos - nº cepillos  
Rendimiento  
Autonomia  
Peso con bateria  
Avance  
Velocidad avance  
Pendiente maxima  
Voltaje  
Dimensiones (L x h x a)

### MAGNA 100

100 cm  
126,5 cm  
170 l.  
175 l.  
60 a 100 kg. - 2  
6000 m<sup>2</sup>/hora  
+ de 5 horas  
680 kg  
Automatico  
0-5 km/h  
10%  
36V  
1740-1310-1045 mm



Sistema de dosificación de agua y producto mediante regulación micrométrica; reduce el consumo de agua y producto al 50%



Sistema para reducir la contaminación acústica con silencio de 58 db (A)



Ahorro de energía del 35% gracias a la detención de cepillos y agua cuando la maquina no funciona



Sistema que garantiza el reparto uniforme de agua y producto a los cepillos consiguiendo así un ahorro del 50% de tiempo de fregado

## Profy line

Ancho de fregado	85 cm
Ancho de secado	112 cm
Deposito detergente	200 l.
Deposito recogida	215 l.
Presión cepillos - nº cepillos	130 kg. - 2
Rendimiento	5500 m <sup>2</sup> /hora
Autonomia	+ de 5 horas
Peso con bateria	900 kg
Avance	Automatico
Velocidad avance	0-6,5 km/h
Pendiente maxima	10%
Voltaje	36V
Dimensiones (L x h x a)	1960-1500-870 mm



## Profy line

Ancho de fregado	100 cm
Ancho de secado	127,9 cm
Deposito detergente	200 l.
Deposito recogida	215 l.
Presión cepillos - nº cepillos	150 kg. - 2
Rendimiento	6500 m <sup>2</sup> /hora
Autonomia	+ de 5 horas
Peso con bateria	930 kg
Avance	Automatico
Velocidad avance	0-6,5 km/h
Pendiente maxima	10%
Voltaje	36V
Dimensiones (L x h x a)	1960-1500-1120 mm



## Profy line

<b>Fregadora/Barredora, cepillos cilíndricos</b>	
Ancho de fregado	130 cm
Ancho de secado	146 cm
Deposito detergente	360 l.
Deposito recogida	380 l.
Presión cepillos - nº cepillos	130/180 kg. - 4
Rendimiento	7800 m <sup>2</sup> /hora
Autonomia	+ de 5 horas
Peso con bateria	1340 kg
Peso fregadora diesel	1100 kg
Avance	Automatico
Velocidad avance	0-6 km/h
Pendiente maxima	10%
Voltaje	36V
Dimensiones (L x h x a)	2250-1880-1340 mm
	Diesel



## Cimex X46 Escalator (limpieza escaleras mecánicas)

Potencia motor cepillos	190 W
Potencia motor aspiración	2 x 750 W
Velocidad de cepillos	290 r.p.m.
Diametro de cepillos	15 cm.
Ancho trabajo	46 cm.
Dimensiones Lxal	89x23
Peso	44 kg.
Longitud cable	15 mts.
Tensión	220 V

*Esta maquina no necesita operario para su funcionamiento.*



## EUREKA PICOBELLO 101/151

Ancho de barrido	50 cm
Ancho barrido con cepillo lat.	70 cm
Deposito recogida	30 l.
Rendimiento	2100 m <sup>2</sup> /h
Peso	24 kg.
Velocidad avance	3 km/h
Dimensiones (L x h x α)	824-1296-937 mm



*Equipada con filtro de poliester  
retiene el polvo fino*

## FIMAP FS 50 BT y HT

	<u>50 BT</u>	<u>50 HT</u>
Ancho con cepillo lateral.	650 mm.	
Ancho cepillo central.	500 mm.	
Diametro cepillo lateral.	380 mm.	
Velocidad de avance.	3,5 km/h.	4 km/h.
Pendiente max. superable.	5%	15%
Motor cepillo lateral.	Mecánico	
Motor eléctrico.	12V/600W	
Rendimiento	2600 m <sup>2</sup> /h	
Sacudidor filtro.	Mecánico	
Tipo de avance.	Mecánico	
Tipo de descarga.	Manual	
Capacidad recogida.	40 lts.	
Superficie filtrante.	2,5 m <sup>2</sup>	
Peso máquina (sin baterías)	75 kgs.	78 kgs.
Tipo de batería	12V/140A	
Nivel acústico Lpa	68 db(A)	74 db(A)
Motor a explosión		3 HP (Honda)
Dimensiones (L x h x α)	1430x1000x660	



## FIMAP FS 60 B

Ancho con cepillo lateral.	850 mm.
Ancho cepillo central.	600 mm.
Diametro cepillo lateral.	400 mm.
Velocidad de avance.	5 km/h.
Pendiente max. superable.	15%
Motor cepillo lateral.	24V/600W
Motor tracción.	24V/250W
Rendimiento	3850 m <sup>2</sup> /h
Sacudidor filtro.	24V/80W
Tipo de avance.	Electrónico
Tipo de descarga.	Manual
Capacidad recogida.	65 lts.
Superficie filtrante.	3,2 m <sup>2</sup>
Peso máquina (sin baterías)	150 kg.
Tipo de batería	(2) 12V/140A
Nivel acústico Lpa	72 db (A)
Dimensiones (L x h x α)	1250x1200x780



## FIMAP FS 70 H y B

	<u>70 H</u>	<u>70 B</u>
Ancho con cepillo lateral.	930 mm.	
Ancho cepillo central.	700 mm.	
Diametro cepillo lateral.	450 mm.	
Velocidad de avance.	9 km/h.	6 km/h.
Pendiente max. superable.	15%	10%
Motor cepillo lateral.	12V/90W	24V/90W
Motor tracción.		24V/800W
Rendimiento	6500 m <sup>2</sup> /h	5500 m <sup>2</sup> /h
Sacudidor filtro.	12V/90W	24V/90W
Tipo de avance.	Hidraulico	Electrico
Tipo de descarga.	Manual	
Capacidad recogida.	90 lts.	
Superficie filtrante.	5 m <sup>2</sup>	
Peso máquina (sin baterías)	290 kg.	265 kg.
Tipo de batería		(4) 6V/240A
Nivel acústico Lpa	83 db (A)	73 db (A)
Dimensiones (L x h x α)	1600x1220x1030	
Motor a explosión	5,5 HP (Honda)	



## FIMAP FS 71 H y B

	<u>71 H</u>	<u>71 B</u>
Ancho con cepillo lateral.	930 mm.	
Ancho cepillo central.	700 mm.	
Diametro cepillo lateral.	450 mm.	
Velocidad de avance.	9 km/h.	6 km/h.
Pendiente max. superable.	15%	10%
Motor cepillo lateral.	12V/90W	24V/90W
Motor tracción.		24V/800W
Rendimiento	6500 m <sup>2</sup> /h	5500 m <sup>2</sup> /h
Sacudidor filtro.	12V/90W	24V/90W
Tipo de avance.	Hidraulico	Electrico
Tipo de descarga.	Mecánico	
Capacidad recogida.	90 lts.	
Superficie filtrante.	5 m <sup>2</sup>	
Peso máquina (sin baterías)	290 kg.	265 kg.
Tipo de batería		(4) 6V/240A
Nivel acústico Lpa	83 db (A)	73 db (A)
Dimensiones (L x h x α)	1600x1220x1030	
Motor a explosión	5,5 HP (Honda)	



## FIMAP FS 72 H y B

	<u>72 H</u>	<u>72 B</u>
Ancho con cepillo lateral.	930 mm.	
Ancho cepillo central.	700 mm.	
Diametro cepillo lateral.	450 mm.	
Velocidad de avance.	9 km/h.	6 km/h.
Pendiente max. superable.	15%	10%
Motor cepillo lateral.	12V/90W	24V/90W
Motor tracción.		24V/800W
Rendimiento	6500 m <sup>2</sup> /h	5500 m <sup>2</sup> /h
Sacudidor filtro.	12V/90W	24V/90W
Tipo de avance.	Hidraulico	Electrico
Tipo de descarga.	Hidraulico	
Capacidad recogida.	90 lts.	
Superficie filtrante.	5 m <sup>2</sup>	
Peso máquina (sin baterías)	290 kg.	265 kg.
Tipo de batería		(4) 6V/240A
Nivel acústico Lpa	83 db (A)	73 db (A)
Dimensiones (L x h x α)	1600x1220x1030	
Motor a explosión	5,5 HP (Honda)	



## FIMAP FS 80/90 H-D-B

	<b>80 B-80 D</b>	<b>90 B-90 D</b>
Velocidad de avance	8 km/h	6 km/h
Pendiente máxima	15%	15%
Motor explosión	11 (honda)-10 (lombardini)	
Motor sacudidor filtro	12 V/110 W	24 V/110 W
Motor aspiración	12/200	24/90
Altura de descarga	1500 mm.	1500 mm.
Capacidad depósito	190 lts.	220 lts.
Superficie filtración	5 m <sup>2</sup>	
Anchura de Trabajo con Cepillo lateral	1120 mm.	1220 mm.
Tracción	Hidráulica	Hidráulica
Anchura cepillo central	800 mm.	900 mm.
Tipo de descarga	Hidráulica	
Capacidad de trabajo	8960 m <sup>2</sup> /h-9760 m <sup>2</sup> /h	8960 m <sup>2</sup> /h-9760 m <sup>2</sup> /h
Dimensiones de máquina	1790x1380x1080	
Peso de máquina	651 kgs/660 kgs	595 kgs



## FIMAP FS 100 D

Velocidad de avance	8 km/h
Pendiente máxima	14%
Motor diesel	28 HP Perkins
Motor sacudidor filtro	12 V - 110 W
Motor aspiración	250 m <sup>3</sup> /h
Altura de descarga	1500 mm.
Capacidad depósito	400 lts.
Superficie filtración	10 m <sup>2</sup>
Anchura de Trabajo con Cepillo lateral	1350 mm.
Tracción	Hidráulica
Anchura cepillo central	1000 mm.
Tipo de descarga	Hidráulica
Capacidad de trabajo	16200 m <sup>2</sup> /h
Dimensiones de máquina	2330x1720x1380
Peso de máquina	1070 kgs



## FIMAP FS 120 D

Velocidad de avance	8 km/h
Pendiente máxima	20%
Motor diesel	28 HP Perkins
Motor sacudidor filtro	12 V - 110 W
Motor aspiración	250 m <sup>3</sup> /h
Altura de descarga	1500 mm.
Capacidad depósito	420 lts.
Superficie filtración	10 m <sup>2</sup>
Anchura de Trabajo con Cepillo lateral	1500 mm.
Tracción	Hidráulica
Anchura cepillo central	1200 mm.
Tipo de descarga	Hidráulica
Capacidad de trabajo	18600 m <sup>2</sup> /h
Dimensiones de máquina	2330x1720x1510
Peso de máquina	1100 kgs



### Fimap FM43 F/F Plus

Transmisión: correa engranajes acero/nylon	
Ancho trabajo	43 cm.
Cepillo	43 cm.
Revoluciones cepillo	160 r.p.m.
Tension	230V/50Hz
Porta-disco	43 cm.
Potencia	1100 W.
Cabida depósito	15 lt.
Dimensiones máquina Lxhxa cm.	59x120x43
Peso	50 kg.
Compatibilidad electromagnética	
Norma emisión	EN55014-1



engranajes de nylon



engranajes de acero



### Fimap FM 20 f

Transmisión: correa engranajes acero	
Ancho trabajo	50 cm.
Cepillo	50 cm.
Revoluciones cepillo	160 r.p.m.
Tension	230V/50Hz
Porta-disco	50 cm.
Potencia	1100 W.
Cabida depósito	15 lt.
Dimensiones máquina Lxhxa cm.	65x120x52
Peso	50 kg.
Compatibilidad electromagnética	
Norma emisión	EN55014-1



### Fimap FM1500 S "alta velocidad"

Transmisión: directa	
Ancho trabajo	50 cm.
Revoluciones cepillo	1500 r.p.m.
Tension	230V/50Hz
Porta-disco	50 cm.
Potencia	DC 1100 W.
Dimensiones máquina Lxhxa cm.	61x126x54
Peso	35 kg.
Compatibilidad electromagnética	
Norma emisión	EN55014-1



### Euro R-270 "especial escaleras"

Transmisión: correa	
Ancho trabajo	27 cm.
Revoluciones cepillo	185 r.p.m.
Tension	230V/50Hz
Porta-disco	27 cm.
Potencia	370 W.
Dimensiones máquina Lxhxa cm.	
Peso	20 kg.



### Wirbel L-13

Transmisión: planetario	
Ancho trabajo	33 cm.
Revoluciones cepillo	188 r.p.m.
Tension	230V/50Hz
Porta-disco	33 cm.
Potencia	550 W.
Dimensiones máquina Lxhxa cm.	112x42x24
Peso	22 kg.



### Wirbel C-43

Transmisión: planetario	
Ancho trabajo	43 cm.
Revoluciones cepillo	154 r.p.m.
Tension	230V/50Hz
Porta-disco	43 cm.
Potencia	1100 W.
Dimensiones máquina Lxhxa cm.	120x54x42
Peso	41 kg.



### Wirbel C-53

Transmisión: planetario	
Ancho trabajo	53 cm.
Revoluciones cepillo	154 r.p.m.
Tension	230V/50Hz
Porta-disco	53 cm.
Potencia	1300 W.
Dimensiones máquina Lxhxa cm.	120x62x50
Peso	53 kg.



### Accesorios de rotativas



PPL 0,3



TINEX



PPL 0,9



PLATO CRISTALIZAR

DISCOS  
FREGADO



## TMB DRY P11

Motor	Ametek monostadio
Depresión	1200 W directo
Voltage	2900 mmH2O/290 mBar
Caudal aspiración	230-240
Tipo aspirador	40 l/s
Capacidad total depósito	Polvo
Capacidad util depósito	22 l
Peso	11 l
Dimensiones	5,5 kg
	36x36x49 cm



## TMB WET P11

Motor	Ametek monostadio
Depresión	1000 W by-pass
Voltage	1700 mmH2O/170 mBar
Caudal aspiración	230-240
Tipo aspirador	48 l/s
Capacidad total depósito	Polvo-liquido
Capacidad util depósito	22 l
Peso	11 l
Dimensiones	5,5 kg
	36x36x49 cm



## TMB TOP P11 WD

Motor	Ametek bistadio
Depresión	1100 W by-pass
Voltage	2200 mmH2O/220 mBar
Caudal aspiración	230-240
Tipo aspirador	54 l/s
Capacidad total depósito	Polvo-liquido
Capacidad util depósito	22 l
Peso	11 l
Dimensiones	6,5 kg
	36x36x57 cm



## TMB TOP P25 WD

Motor	Ametek bistadio
Depresión	1100 W by-pass
Voltage	2200 mmH2O/220 mBar
Caudal aspiración	230-240
Tipo aspirador	54 l/s
Capacidad total depósito	Polvo-liquido
Capacidad util depósito	35 l
Peso	25 l
Dimensiones	8 kg
	40x40x65 cm



## Aspirador mochila W1

Motor de aspiración	230V - 1350W
Depresión	290 mBar
Capacidad depósito	4 Lts.
Cable	15 mt.
Nivel sonoro (IEC 704/1)	58 dBA
Dimensiones	24x20,5x49,5 h (cm)
Peso	4,5 Kg
Depósito	PVC
Accesorios	Diametro 32



## TMB TOP P35 WD

Motor	Ametek bistadio 1300 W by-pass
Depresión	2500 mmH <sub>2</sub> O/250 mBar
Voltage	230-240
Caudal aspiración	59 l/s
Tipo aspirador	Polvo-liquido
Capacidad total depósito	45 l
Capacidad util depósito	35 l
Peso	12 kg
Dimensiones	46x46x75 cm



## TMB PRO P58.3 WD/M/B

2 motores	Ametek bistadio 2200 W by-pass
Depresión	2200 mmH <sub>2</sub> O/220 mBar
Voltage	230-240
Caudal aspiración	108 l/s
Tipo aspirador	Polvo-liquido
Capacidad total depósito	77 l
Capacidad util depósito	58 l
Peso	18,5 kg
Dimensiones	50x65x92 cm



## TMB PRO P58.4 WDB/M

2 motores	Ametek bistadio 2600 W by-pass
Depresión	2500 mmH <sub>2</sub> O/250 mBar
Voltage	230-240
Caudal aspiración	118 l/s
Tipo aspirador	Polvo-liquido
Capacidad total depósito	77 l
Capacidad util depósito	58 l
Peso	18,5 kg
Dimensiones	51x60x95 cm



## TMB EXTRACT P25

Motor	Ametek bistadio 1100 W by-pass
Depresión	2200 mmH <sub>2</sub> O/220 mBar
Voltage	230-240
Caudal aspiración	3000 l/m
Presión	2 atm
Caudal de agua	60 l/h
Tipo aspirador	Polvo-liquido
Capacidad total depósito	35 l
Capacidad util depósito	25 l
Capacidad dep. Producto	8 l
Peso	8 kg
Dimensiones	40x40x65 cm



## TMB EXTRACT A58.3

Motor	Ametek bistadio
	2200 W by-pass
Depresión	2200 mmH <sub>2</sub> O/220 mBar
Voltage	230-240
Caudal aspiración	6000 l/m
Presión	3,8 atm
Caudal de agua	360 l/h
Tipo aspirador	Polvo-liquido
Capacidad total depósito	77 l
Capacidad util depósito	58 l
Capacidad dep. Producto	25 l
Peso	22 kg
Dimensiones	50x70x95 cm



## FIMAP PCARPET

PCARPET es ideal para lavar tapizados y moquetas. Utiliza un exclusivo sistema de espuma y un sistema aspirador de elevada eficiencia.

Potencia aspiración	1300 W.
Potencia compresor	350 W.
Depresión	250 mBar.
Caudal de Aire	2640 l/m.
Longitud de cable	8 mts.
Longitud de tubo aspiración	3 mts.
Depósito solución	20 lts.
Depósito recogida	18 lts.
Tensión	220 V.
Peso	34 kgs.
Dimen. máquina mm. L-h-a	720x640x340

### KIT OPCIONAL PARA MOQUETAS



## Lindhaus RX Hepa 500/450 electronic

	<u>RX 500</u>	<u>RX450</u>
Potencia total	920W.	
Motor aspiración	720W.	
Flujo de aire	49 lt./seg.	
Depresión	2000 mm/HO	
Capacidad bolsa filtro	4 lt.	
Indicador bolsa llena	estándar	
Cable tipo reforzado	10 mt.	
Potencia motor cepillo	200 W.	
Ancho de rodillo	500 mm.	450 mm.
Velocidad de cepillo	4500 giros/min.	
Soportes rodillo	metálico	
Nivel de ruido	68.6 db(A)	
Peso sin cable	8.25Kg	



## Soplador Husqvarna 125 B

Cilindrada	28 cm <sup>3</sup>
Diámetro de cilindro	35 mm
Carrera del cilindro	28.7 mm
Potencia	0.8 kW
Velocidad máxima	8000 rpm
Vel. máx. motor recomendada	10000 rpm
Carburador	Zama C1Q
Capacidad del tanque	0.5 lit
Consumo de combustible	575 g/kWh
Bujía	Champion RCJ-6Y



## HIDROLIMPIADORAS A PRESION

### **MAZZONI K 2000 tsd "agua fria"**

Presión en BAR	140 Bares
Litro/minuto	10 l/min.
HP	3 CV
KW.	2,2
Voltaje	230
R.P.M.	2800
Peso	33 kg.
Dimensiones (L x h x α)	54-45-57



### **MAZZONI KB 2000 tvs "agua fria"**

Presión en BAR	140 Bares
Litro/minuto	11 l/min.
HP	5,5 CV
KW.	4,1
Motor Honda	Gasolina
R.P.M.	3600
Peso	37 kg.
Dimensiones (L x h x α)	65-47-67



### **MAZZONI KC 3005 tst "agua fria"**

Presión en BAR	150 Bares
Litro/minuto	10 l/min.
HP	3 CV
KW.	2,2
Voltaje	230
R.P.M.	1400
Peso	60 kg.
Dimensiones (L x h x α)	75-60-77



### **MAZZONI KC 3055 tst "agua fria"**

Presión en BAR	160 Bares
Litro/minuto	13 l/min.
HP	5,5 CV
KW.	4
Voltaje	400-3
R.P.M.	1400
Peso	66 kg.
Dimensiones (L x h x α)	75-60-77



### **MAZZONI KC 4005 tst "agua fria"**

Presión en BAR	200 Bares
Litro/minuto	15 l/min.
HP	7,5 CV
KW.	5,5
Voltaje	400-3
R.P.M.	1400
Peso	73 kg.
Dimensiones (L x h x α)	75-60-77



## MAZZONI KB 4000 tvs "agua fria"

Presión en BAR	200 Bares
Litro/minuto	15 l/min.
HP	11 CV
KW.	8
Motor Honda	Gasolina
R.P.M.	1400
Peso	110 kg.
Dimensiones (L x h x α)	115-70-110



## MAZZONI PH 2000 tst "agua caliente"

Presión en BAR	140 Bares
Litro/minuto	10 l/min.
HP	3 CV
KW.	2,2
Voltaje	230
R.P.M.	2800
Peso	90 kg.
Temperatura agua Cº	30º-120º
Dimensiones (L x h x α)	87-59-85



## MAZZONI PH 3000 tst "agua caliente"

Presión en BAR	150 Bares
Litro/minuto	10 l/min.
HP	3 CV
KW.	2,2
Voltaje	230
R.P.M.	1400
Peso	100 kg.
Temperatura agua Cº	30º-120º
Dimensiones (L x h x α)	87-59-85



## MAZZONI PH 3050 tst "agua caliente"

Presión en BAR	160 Bares
Litro/minuto	13 l/min.
HP	5,5 CV
KW.	4,1
Voltaje	400-3
R.P.M.	1400
Peso	110 kg.
Temperatura agua Cº	30º-120º
Dimensiones (L x h x α)	87-59-85



## MAZZONI PH 4000 tst "agua caliente"

Presión en BAR	200 Bares
Litro/minuto	15 l/min.
HP	7,5 CV
KW.	5,5
Voltaje	400-3
R.P.M.	1400
Peso	170 kg.
Temperatura agua Cº	30º-150º
Dimensiones (L x h x α)	120-75-104



# VAPORETTAS

## Vaporetta Junior Star Max 6 bar 3,65 kw

Volumen caldera	5 l
Potencia máxima	3,65 kW
Potencia caldera	3,6 kW
Deposito de agua	4 l
Deposito detergente	2 l
Presión operativa	10 bar
Temperatura vapor	180° C
Producción de vapor	97 g/min - 5,9 Kg/h
Temperatura deterg.	90 hasta 125° C
Potencia aspirador	1,2 kW
Caudal de aire	200 m3/h
Depresión	2200 mm
Capacidad líquido asp.	14 l
Tensión	230 V
Cable de alimentación	8 mt
Peso	35 Kg
Medidas Lar.xAn.xAlt.	73x48x63 cm



## Vaporetta Gal 2,45 kw

Volumen caldera	1,5 l
Potencia máxima	2,45 kW
Potencia caldera	3,4 kW
Deposito de agua	3 l
Presión operativa	8 bar
Temperatura vapor	170° C
Producción de vapor	64 g/min - 3,8 Kg/h
Tensión	230 V
Cable de alimentación	5 mt
Peso	12 Kg
Medidas Lar.xAn.xAlt.	50x30x40 cm



Carro opcional

## Vaporetta Tosca 100 1,5 kw - 2,45 kw

Volumen caldera	4 l
Potencia máxima	2,4 kW
Potencia caldera	2,4 kW
Deposito de agua	2 l
Presión operativa	4 bar
Temperatura vapor	145° C
Producción de vapor	64 g/min - 3,8 Kg/h
Tensión	230 V
Cable de alimentación	3 mt
Peso	13 Kg
Medidas Lar.xAn.xAlt.	50x30x40 cm



Carro opcional

  
**ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFASICOS**

**Fimap INV 1.25**

Depresión	2500 mmH <sub>2</sub> O/250 mBar
Voltage	230
Potencia	1,3 Kw
Capacidad depósito	25 l



**Fimap INV 1.30 / 2.30**

	<u>INV 1.30</u>	<u>INV 2.30</u>
Depresión	2500 mmH <sub>2</sub> O/250 mBar	2500 mmH <sub>2</sub> O/250 mBar
Voltage	230	230
Potencia	1,3 Kw	2,7 Kw
Capacidad depósito	30 l	30 l



**Fimap INV 1.50 / 2.50**

	<u>INV 1.50</u>	<u>INV 2.50</u>
Depresión	2500 mmH <sub>2</sub> O/250 mBar	2500 mmH <sub>2</sub> O/250 mBar
Voltage	230	230
Potencia	1,3 Kw	2,7 Kw
Capacidad depósito	50 l	50 l



**Fimap INV 2.40 / 3.40**

	<u>INV 2.40</u>	<u>INV 3.40</u>
Depresión	2200 mmH <sub>2</sub> O/220 mBar	2200 mmH <sub>2</sub> O/220 mBar
Voltage	230	230
Potencia	2,2 Kw	3,3 Kw
Capacidad depósito	40 l	40 l



[www.aranbeza.com](http://www.aranbeza.com)

## Fimap INV 2.60 / 3.60

	<u>INV 2.60</u>
Depresión	2200 mmH <sub>2</sub> O/220 mBar
Voltage	230
Potencia	2,2 Kw
Capacidad depósito	60 l

	<u>INV 3.60</u>
Depresión	2200 mmH <sub>2</sub> O/220 mBar
Voltage	230
Potencia	3,3 Kw
Capacidad depósito	60 l



## Fimap INV 3.100

Depresión	2200 mmH <sub>2</sub> O/220 mBar
Voltage	230
Potencia	3,3 Kw
Capacidad depósito	100 l



## Fimap INV 2.60 SE / 2.60 SEA

	<u>INV 2.60 SE</u>
Depresión	2200 mmH <sub>2</sub> O/220 mBar
Voltage	230
Potencia	2,2 Kw
Capacidad depósito	60 l

	<u>INV 2.60 SEA</u>
Depresión	2200 mmH <sub>2</sub> O/220 mBar
Voltage	230
Potencia	2,2 Kw
Capacidad depósito	60 l



## Fimap INV 3.100 SE / 3.100 SEA

	<u>INV 3.100 SE</u>
Depresión	2200 mmH <sub>2</sub> O/220 mBar
Voltage	230
Potencia	3,3 Kw
Capacidad depósito	100 l

	<u>INV 3.100 SEA</u>
Depresión	2200 mmH <sub>2</sub> O/220 mBar
Voltage	230
Potencia	3,3 Kw
Capacidad depósito	100 l



## Fimap INV 30 ON60 / 100

	<u>INV 30 ON.60</u>
Depresión	3000 mmH <sub>2</sub> O/300 mBar
Voltage	230
Potencia	2,2 Kw
Capacidad depósito	60 l

	<u>INV 30 ON.100</u>
Depresión	3000 mmH <sub>2</sub> O/300 mBar
Voltage	230
Potencia	2,2 Kw
Capacidad depósito	100 l



## Fimap INV 30 S

Depresión	3200 mmH <sub>2</sub> O/320 mBar
Voltage	400
Potencia	2,9 Kw
Capacidad depósito	80 l



## Fimap INV 30 SS

Depresión	3200 mmH <sub>2</sub> O/320 mBar
Voltage	400
Potencia	2,9 Kw
Capacidad depósito	50 l



## Fimap INV 40 ON.60 / 100

	<u>INV 40 ON.60</u>	<u>INV 40 ON.100</u>
Depresión	3200 mmH <sub>2</sub> O/320 mBar	3200 mmH <sub>2</sub> O/320 mBar
Voltage	400	400
Potencia	2,9 Kw	2,9 Kw
Capacidad depósito	60 l	100 l



## Fimap INV 40 ON ATEX 22

Depresión	3200 mmH <sub>2</sub> O/320 mBar
Voltage	400
Potencia	2,9 Kw
Capacidad depósito	100 l

Ha sido diseñado para aspirar polvos que potencialmente presentan un bajo riesgo de explosión. (Zonas potencialmente explosivas clasificadas como Zonas 22).

Por ello, pueden utilizarse en la aspiración de hornos, en el sector químico farmacéutico, en los molinos, etc.



## Fimap INV 40/40 SEA

Depresión	3200 mmH <sub>2</sub> O/320 mBar
Voltage	400
Potencia	2,9 Kw
Capacidad depósito	100 l



## Fimap INV 75/75 SEA - 75S/75S SEA

	<u>INV 75/75 SEA</u>	<u>INV 75S/75S SEA</u>
Depresión	3200 mmH <sub>2</sub> O/320 mBar	3200 mmH <sub>2</sub> O/320 mBar
Voltage	400	400
Potencia	5,5 Kw	5,5 Kw
Capacidad depósito	100 l	100 l



## Fimap INV T60 TSP

Depresión	3200 mmH <sub>2</sub> O/320 mBar
Voltage	400
Potencia	2,9 Kw
Capacidad depósito	60 l



## Fimap INV 100T / 150T SEA

### INV 100T SEA

<u>INV 150T SEA</u>
3200 mmH <sub>2</sub> O/320 mBar
400
11 Kw
170 l



## CONTENEDORES Y RECOGIDA DE BASURAS



90 LTS.



80 LTS.



120 LTS.



50 y 100 LTS.



120 LTS.



240 LTS.



360 LTS.



770 LTS.



1100 LTS.



**REF.131**  
92x52x67



**REF.132**  
123x50x68



**REF.135**  
89x43x50



1095-Q2



1095



1097

## CARROS DE LIMPIEZA



**MODELO 50**  
L 122 x An 56 x Al 106



**MODELO 480**  
L 122 x An 56 x Al 104



**MODELO 230**  
L 76 x An 56 x Al 92



**MODELO 220**  
L 99 x An 63 x Al 109



**MODELO 8157**  
L 65 x An 60 x Al 98



**MODELO 110**  
L 95 x An 56 x Al 104



**MODELO 570**  
L 82 x An 48 x Al 109



**MODELO 360**  
L 57 x An 55 x Al 96



**MODELO 500**  
L 94 x An 36 x Al 72



**MODELO GRAND JET**



**SEÑAL SUELO**



**MODELO RUBBY**



**MODELO RUBBY COMPLETO**



**MODELO UN CUBO Y DOBLE**



# CARROS TRANSPORTE DE LENCERIA



**MODELO 10**  
L 147 x An 56 x Al 128



**MODELO 70**  
L 145 x An 66 x Al 130



**MODELO 1100**  
L 147 x An 67 x Al 127



**MODELO 140**  
L 110 x An 80 x Al 46



**MODELO 1600**  
L 177 x An 59 x Al 120



**MODELO 1500**  
L 136 x An 64 x Al 115



**MODELO 1800**  
L 165 x An 58 x Al 115



**MODELO 1900**  
L 185 x An 58 x Al 125



**MODELO 1400**  
L 136 x An 64 x Al 115



**MODELO 580**  
L 57 x An 55 x Al 96



**MODELO 610**  
L 73 x An 61 x Al 69



**MODELO 620**  
L 59 x An 40 x Al 69



**MODELO 280 y cordones**  
85 cm. de alto por 40 Ø y cordones de 1 mt o 1,5 mt



**CALENTADOR**



**MODELO 281 inox y negro**  
91 cm. de alto x 32 Ø + cinta 2 mt

# CARROS DE LOZA



**MODELO 150**  
L 103 x An 61 x Al 96



**MODELO 100**  
L 88 x An 55 x Al 127



**MODELO 155/1551**  
L 95 x An 50 x Al 96



**MODELO 1250 (desbarazar)**  
L 100 x An 73 x Al 109



**MODELO 1260 (reposicion bebidas)**  
L 92 x An 58 x Al 115



**MODELO 1300(250 lt) y 1300(440 lt)**  
L 90/111 x An 64/78 x Al 83/88



**MODELO 650**  
L 78 x An 56 x Al 195



**MODELO 240**  
L 91 x An 55 x Al 185



**MODELO 1250 (carro perchero)**  
L 100 x An 73 x Al 109



**MODELO 470**  
L 116 x An 60 x Al 105



**MODELO 470/S**  
L 110 x An 60 x Al 105



**MODELO 900**  
L 116 x An 62 x Al 190



**MODELO 850 (carro perchero)**  
L 160 x An 55 x Al 170



**Mesas de banquetes plegables**  
L 205 X An 90 X Al 72



**Mesas de banquetes plegables redondas**  
Diámetro: 1800/2000



MODELO 540/5  
47/62 x 25 x 87



MODELO 180  
50 x 30 x 30



MODELO 540  
78 x 37/47 Ø



MODELO 540/SG  
75 x 48 Ø



MODELO 540/G  
75 x 48 Ø



MODELO 540/GB  
83 x 56 Ø



MODELO 260  
64 x 18 x 18



MODELO 320  
22 x 16 x 66



MODELO 710  
66 x 21



MODELO 210  
55 x 25 Ø



MODELO 250  
51 x 31



MODELO 690  
55 x 26 Ø



MODELO 340  
55 x 40 x 15



MODELO 290  
55 x 40 x 15



MODELO 1200/F  
64 x 25 x 15



MODELO 710/F  
66 x 21 Ø



MODELO 1200  
55 x 40 x 15



MODELO 660  
56 x 23,5 Ø



MODELO 670  
23 x 17 x 63,5



MODELO 340/80  
95 x 32 x 25



MODELO 270  
57 x 24



MODELO 550  
50 x 13 x 17



MODELO 600  
95 x 13 x 13



MODELO 301  
18 x 10 x 6

## PAPELERAS ESTUDIO



MODELO 310 G  
32 x 30 Ø



MODELO 310  
32 x 20 Ø



MODELO 310 GH  
34 x 23 Ø



MODELO 310  
33 x 26 Ø

## PAPELERAS GRANDES SUPERFICIES



MODELO 2100/F  
86 x 45 Ø



MODELO 2001/F  
46 x 24 x 86



MODELO 2100 - 2101  
86 x 45 Ø



MODELO 2000 - 2001  
46 x 24 x 86

## PAPELERAS EXTERIOR



682-A



780-AC



855



900



912



060-070



1600



352



352-AL



355



356



385



385-AC



600



717



717-I



124+168



124-C



174



451



451-B

## PAPELERAS EXTERIOR



134



434



364



846



884



844



777



834



850-G



680-AG



681



681-I



125



124-V



124-A



124-R



407



688



605



261



960



961



500

## MOBILIARIO URBANO



5003



5004



5008-B



5009



5012



970

## APARCA-BICICLETAS



950




951



955-3

## ALFOMBRAS A MEDIDA Y PERSONALIZADAS

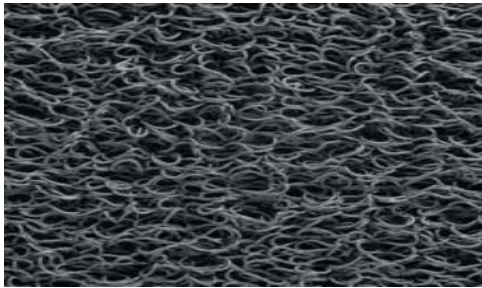

RIZO VINILO (PVC)



PERSONALIZADAS



POLIURETANO O NITRILO



ANTIMICROBIANAS



DE ENTRADA (COCO NATURAL)



DE ENTRADA (ALUMINIO)



TRAFICO INTENSO



LOSETA INDUSTRIAL



NOMAD AQUA

## TAQUILLAS Y BANCOS PARA VESTUARIOS



Taquillas de chapa laminada en frío de 0,6 mm pintado en polvo epoxi poliéster. Las taquillas se ofrecen en las siguientes medidas de anchura: 250,300 y 400, puesto que el alto es siempre 1800 y el fondo es 500. La cerradura es de bombillo, aunque pueden ofrecerse diferentes tipos de cerradura según la demanda del cliente como cerraduras de candado, de moneda o electrónicas.

En este tipo de taquillas también pueden ofrecerse varios complementos metálicos que en ocasiones son necesarios para cumplir con la normativa, como son:

- 1-patas que permiten limpiar por debajo de las taquillas a la vez que aíslan la taquilla de la humedad.
- 2- techo inclinado para evitar que puedan dejar cosas encima de la taquilla y eliminar el riesgo de caída de los mismos.
- 3-zapatero para dejar las botas de seguridad y también para aislar la taquilla de la humedad.
- 4- zócalo para aislar la taquilla de la humedad pero evitar que se puedan dejar cosas debajo de la misma.



Fabricado en tubo de acero de 30x30x1,5 mm

# LIMPIEZA DE CRISTALES, ALTURA Y SUELO



**CRISTALIZADORES**



**SUCIWAX® CS**  
Cristalizador base



**SUCIWAX® CST**  
Cristalizador sellador



**SUCIWAX® CSB**  
Cristalizador sellador

**RECUBRIMIENTOS AUTOBRILLANTES**



**SUCIWAX® TPR**  
Tapaporos -antimanchas



**SUCIWAX® P**  
Abrill. suelos madera corcho



**SUCIWAX® V**  
Abrill. suelos plásticos



**SUCIWAX® S**  
Abrill. suelos cerámicos



**SUCIWAX® VAR**  
Abrill. suelos plásticos.

**MANTENEDOR DE SUELOS ABRILLANTADOS**



**SUCIWAX® LC**  
Lavicera



**PULIGEN® MULTIUSOS**  
Captador de polvo



**SUCIWAX® MT**  
Restaurador suelos encerados



**PULIGEN® SP 1000**  
Captador de polvo

**MANTENIMIENTOS DE WC**



**TRIBAC-F FLORAL+SANIMATIC CM**  
Producto bacteri. floral



**SANIX-3D®+SANI-BOX**  
Bactericida y compresero



**AMBIGEN® MAXI**  
Ambientador WC



**SANIX®**  
Desinf. asientos WC



**AQUAGEN® FORTE GEL**  
Gel desincrustante WC

## LIMPIADORES Y DESINFECTANTES DE PAVIMENTOS O SUPERFICIES



**AQUAGEN® DC**  
Decapante alcalino



**AQUAGEN® DAC**  
Decapante ácido pavimentos



**AQUAGEN® LT**  
Detergente amoniacal



**AQUAGEN® IC LIMON**  
Brillasueros ambientador



**AQUAGEN® PK**  
Limpiador suelos madera



**SOLUGEN® DETAR**  
Decap. Emulsionable



**AQUAGEN® ACM**  
Deter. acido fregadoras



**AQUAGEN® MD**  
Desengras. vegetal



**SOLUGEN® FME**  
Desengras. mineral



**SUCIWAX® UNIX**  
Fregasueros autobrillante



**AQUAGEN® DESKAL**  
Limpiador antical



**AQUAGEN® SX**  
Deterg. inyecc.-extracc.



**AQUAGEN® TMC**  
Espuma seca moquetas



**AQUAGEN® FRE**  
Limpiador cítrico perfumado



**AQUAGEN® DBN**  
Deter. bactericida residual



**AQUAGEN® ARAN-624**  
Fregas. neutro fregadora



**AQUAGEN® SDF**  
Limpi. desinf. Clorado



**AQUAGEN® DFA**  
Deter. Desinf. alcalino residual



**ADIGEN® L**  
Limpi. anticalcáreo



**DECAPINT FORTE**  
Gel antigraffiti



**MULTI**  
Multiuso



**ANTIGUM**  
Quitachicles



**METAL**  
Limpiametales



**INOX**  
Limpi. Acero



**ALYNOX**  
Limpiabrillo acero



**CLEAN PLUS**  
Quitatintas



**MOBEL FAST**  
Pulimento madera

## HIGIENE Y ASEO PERSONAL



**TENSOGEN® LB**  
Gel de manos nacarado



**TENSOGEN® HIDRODERM**  
Crema de jabón ducha



**TENSOGEN® DERMALOE**  
Gel lavamanos granulado



**TENSOGEN® CITRALOE**  
Gel lavam. granulado fuerte



**TENSOGEN® FOAM**  
Espuma lavamanos



**DERMOGEN®**  
Gel antiséptico piel intacta



**DERMOGENOL®**  
Gel hidroalcohólico



**DERMOGEN® DRY**  
Loción antiséptica



**MULTIGENOL®**  
Toallitas sanitarias multiuso

## INSECTICIDAS Y AMBIENTADORES



**PIRETROL**  
Cucarachicida



**AMBIGEN® BRYs**  
Desodorizante



**AMBIGEN®**  
Ambientador

manzana  
limon  
pr, lw  
lavanda  
tropical  
oriente  
marino, etc...



**AMBIMATIC®+DOSIMATIC**  
Carga amb. y dosificador



**AMBIGEN® FRESH**  
Amb. desodorizante

## PRODUCTOS DE LIMPIEZA CONCENTRADOS ECOMIX



**DESENGRASANTE**



**FREGASUELOS**



**DESINFECTANTE**



**LIMPIABAÑOS**



**MULTIUSOS**



**AMONICAL**



**LAVAVAJILLAS**

## COCINAS



**AQUAGEN® LM-250**  
Lavavajillas máquina. Aguas blandas



**AQUAGEN® LM-400**  
Detergente máquinas aguas semi-duras



**AQUAGEN® LM-650**  
Lavavajillas máquina. Aguas duras



**AQUAGEN® LM-950**

Lavavajillas máquina. Aguas muy duras



**AQUAGEN® AMG**

Abrillantador aguas semi-duras



**AQUAGEN® AM-65**

Abrillantador aguas duras



**AQUAGEN® ANTICAL**

Desinc. máquinas y recuperador vajillas



**MULTISEC**

Absorbente industrial ininflamable



**AQUAGEN® OVEN FOAM**

Espuma limpiahornos



**AQUAGEN® SUPER**

Desen. hornos y planchas



**AQUAGEN® DV**

Desinf. de frutas y verduras



**DOSIDETER PCV-AB**

Dosificador abrillantador caudal regulable



**DOSIDETER PCV**

Dosificador detergente caudal variable

## LAVANDERIA



**EMULGEN® PLUS**

Deterg. act. efecto antimanchas



**AQUAGEN® TENSO**

Aditivo anti-manchas



**LAVICOM® BQ**

Blanqueante oxígeno activo.



**LAVICOM® BC**

Blanqueante clorado en polvo



**SUAVIGEN® Q FLORAL**

Suavizante perfumado



**JARRA LAVANDERIA 1000**

Accesorio de lavandería



**BOMBA DE 16 L/H**

Accesorio de lavandería

# QUIMICOS ARANBEZA



Fregasuelos limón neutro



Fregasuelos abrillantador



Detergente amoniacal



Fregasuelos jabón verde



Fregasuelos floral neutro



Fregasuelos pino neutro



Gel de manos floral



Limpiacristales



Lavavajillas manual



Limpiamueble superbrillo



Spray mopa



Limpiador amoniacal



Limpiador multiusos



Ambientador colonia AL-DN



Lejía con detergente



Lejía amarilla



Lavavajillas concentrado



Desengrasante energético



Lavavajillas máquina



Abrillantador máquinas

## CELULOSA Y BOLSAS DE BASURA



**BOBINA MECHA**



**BOBINA MECANICO**



**TOALLAS ZIG - ZAG**



**ROLLO HIG. IND.**



**ROLLO PAPEL CAMILLA**



**ROLLO HIG. DOMESTICO**



**BOLSAS DE BASURA DE  
COMUNIDAD Y PAPELERA**



**BOLSAS BASURAS DE  
COLORES**



CS-500-X



CS-500-I/X



CS-500-S/X



CS-400-P/X



CS-100-X/P



CJ-1003



CJ-1006



CJ-1006-B



CJ-1007



CJ-1001-I



CJ-1008-I



CJ-1008-S



CP-0203



CP-0205



CP-0205-B



CO-0202



CO-0209-I/S



CO-0107-I



CO-0104



CP-0106-B



CP-0520



CP-0521-B



CP-0524



CP-0523-R



CM-0320



CM-0321



CI-1X11-A



CI-2X11-A



CI-2X15-A



CI-3X15-A

**KIT COMPRESERO  
SANIBOX & SANIX 3D**

**Sistema integral para la recogida y  
eliminación de compresas sanitarias**

Sin instalación ni mantenimiento

Convierte el residuo recogido en basura banal

Elimina goteos y manipulaciones engorrosas

Manipulación del residuo por vuestro propio personal

Ignifugo, antivandalico, resistente a la corrosión

Los sobres de producto cada uno tiene una duración de un mes, haciendo la función de desodorizar, desinfectar y desecar



**CAMBIADOR DE BEBE HORIZONTAL**



**DOSIFICADOR AMBIENTAL ELECTRONICO**



**BACTERIOSTATICO WC**



**DISPENSADOR SANIX**

Dispensador para desinfectante  
de asientos de WC



**DOSIFICADOR ESPUMA LAVAMANOS**

Tiene un rendimiento 4 veces mas que  
los convencionales

[www.aranbeza.com](http://www.aranbeza.com)



*BARRA ABATIBLE DCHA./IZQ.*



*BARRA PARED RECTA DCHA./IZQ.*



*BARRA PARED FIJA DCHA. O IZQ.*



*BARRA PARED-SUELO DCHA. O IZQ.*



*BARRA BAÑO 3 AGUAS DCHA. O IZQ.*



*BARRA BAÑO DCHA./IZQ.*

[www.aranbeza.com](http://www.aranbeza.com)